



Kolding
Kommune

**By- og
Udviklingsforvaltningen**


Natur og vand

Oktober 2013

Spildevandsplan 2012-2019

Tillæg nr. 6

Etablering af ny spildevandsledning – til overpumpning af spildevand fra Lunderskov- til Vamdrup renselanlæg

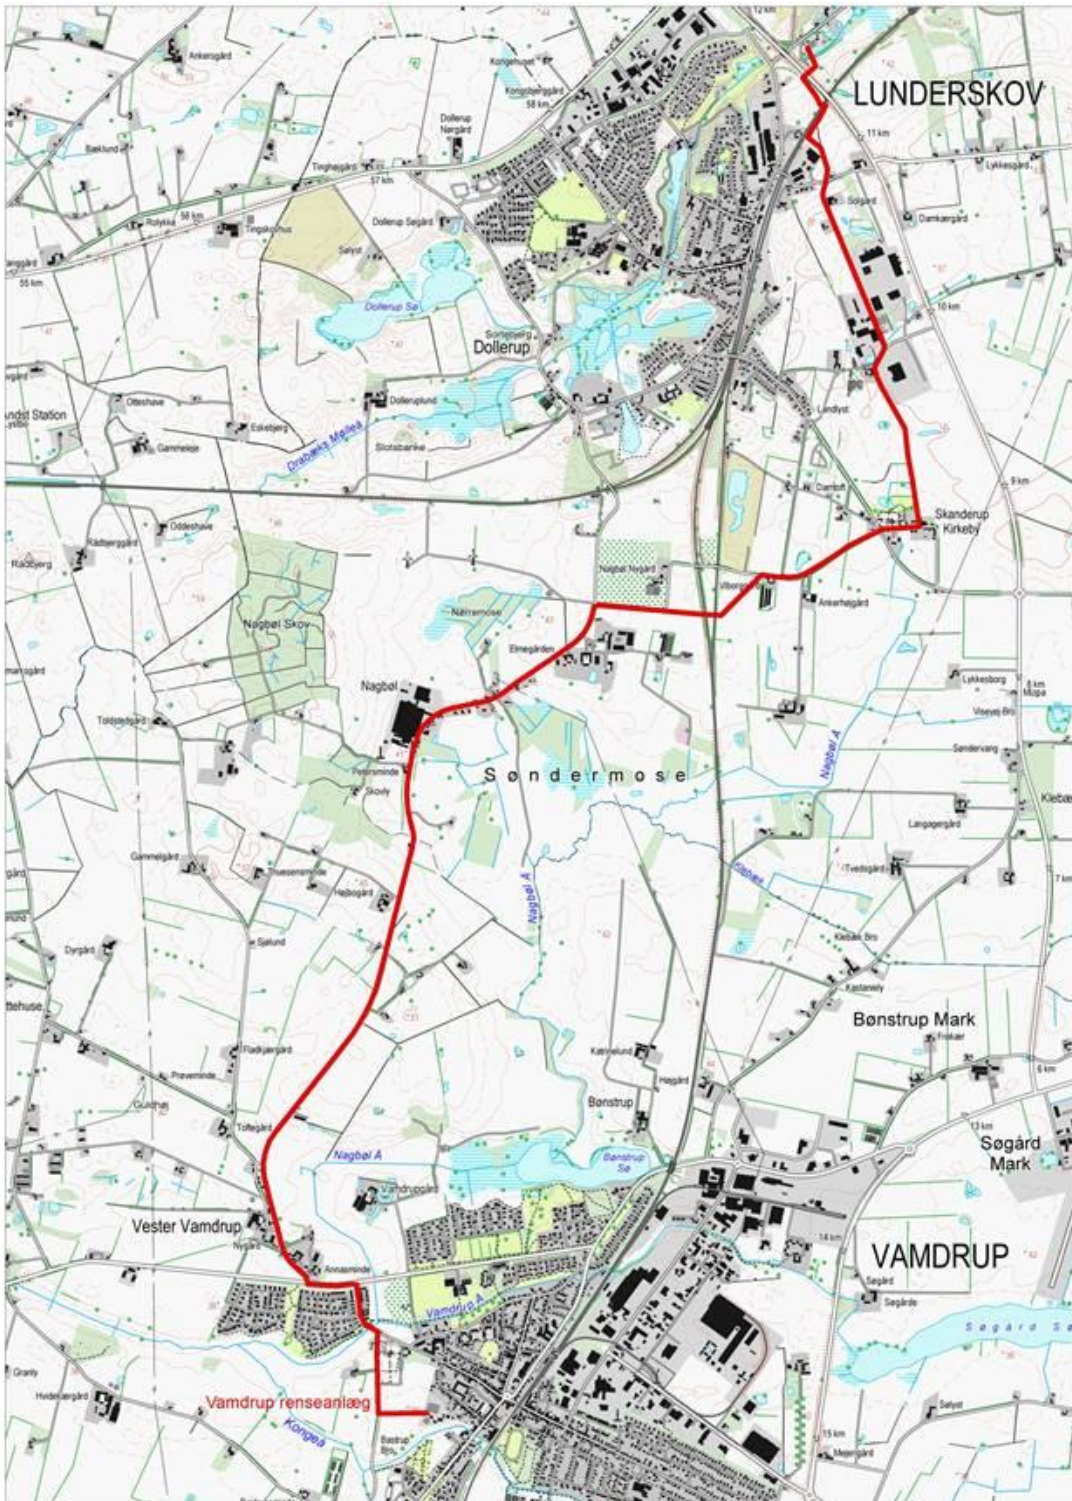

Indledning

Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2012-2019 og beskriver det projekt der er planlagt for at nedlægge Lunderskov Renseanlæg og etablere pumpe og transport system for spildevand til Vamdrup Renseanlæg.

Spildevandsplan

Spildevandsplanen og dette tillæg til spildevandsplanen er planlægningsgrundlag for gennemførelsen af projektet. Spildevandsplanen kan ses på kommunens hjemmeside www.kolding.dk

Projektgrundlaget for nedlæggelse af Lunderskov Renseanlæg er beskrevet i spildevandsplanen.

Dette tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage evt. nødvendige arealerhvervelser/servitutter i forbindelse med etablering af transportledninger.

Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 10. juli til den 4. september 2013.

I høringsperioden er der indkommet indsigelser og bemærkninger fra 3 berørte ejendomme. Disse er vurderet og indarbejdet i det endelige tillæg.

Vedtagelse

Det endelig tillæg er vedtaget af Byrådet den 30. september 2013.

Baggrund

Renseanlægget i Lunderskov skal nedlægges fordi kapaciteten på renseanlægget i dag udnyttes fuldt ud, og kapaciteten vil sandsynligvis inden for få år være utilstrækkelig. Anlæggets procestanke og andre dele er nedslidte. I stedet for fornyelser og udbygning vurderes det, at renseanlægget med fordel kan nedlægges således, at spildevandet i stedet pumpes til Vamdrup Renseanlæg, hvor der er rigelig kapacitet.

Renseanlægget skal erstattes af en pumpestation, der pumper spildevandet fra Lunderskov Renseanlæg til Vamdrup Renseanlæg.

Miljøvurdering

Ved at nedlægge Lunderskov renseanlæg og pumpe spildevandet til Vamdrup renseanlæg, flyttes der vand over et vandskel fra Lillebælt til Vadehavet. Det bevirker at projektet skal vurderes for dets miljøpåvirkninger (VVM-screening).

Screeningen viser at projektet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og at det derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt.

VVM-screeningen konkluderer bl.a.:

Nedlæggelse af Lunderskov og overpumpning til Vamdrup vil samlet set give nogle klare forbedringer for vandmiljøet. Reduktionen i vandføringen i Jordrup Bæk og Drabæks Mølleå vil blive minimal, og det vurderes, at dyre- og plantelivet i de to

vandløb ikke vil blive påvirket. Forøgelsen af vandføringen i Kongeåen, som følge af tillædning af mere rensset spildevand, vil blive meget begrænset.


Berørte ejendomme

Tillægget omfatter i alt 27 matrikler, der pålægges en servitut for placering af transportledning på dem. Visse steder er der bestående kloakledninger på matriklerne, hvor den nye transportledning etableres parallelt med og eksisterende servitut udvides.


De matrikler der berøres af projektet fremgår af listen nedenfor.

Ejere af matrikler der fremgår af nedenstående liste, vil alle få tillægget tilsendt sammen med et detaljeret projektkort for ejendommen.

Matr.nr.	Ejerlav	Ejers adresse	
4e	Lunderskov By, Skanderup	Kolding Åpark 1 st.tv.	6000 Kolding
4t og 4a	Lunderskov By, Skanderup	Rolles Møllevvej 8	6640 Lunderskov
5m, 4g og 4s	Lunderskov By, Skanderup	Nytorv 11	6000 Kolding
4r, 4p og 7e	Lunderskov By, Skanderup	Skolegade 5, 3. sal	8000 Århus C
2bæ	Lunderskov By, Skanderup	Østergade 6	6640 Lunderskov
7o	Lunderskov By, Skanderup	Vranderupvej 221	6640 Lunderskov
7f	Lunderskov By, Skanderup	Bragesvej 18	4100 Ringsted
21k	Nagbøl By, Skanderup	Bremhøj 9	6640 Lunderskov
21a	Nagbøl By, Skanderup	Kirkevejen 45	6640 Lunderskov
21i	Nagbøl By, Skanderup	Nytorv 11	6000 Kolding
21a	Nagbøl By, Skanderup	Kirkevejen 45	6640 Lunderskov
21b	Nagbøl By, Skanderup	Dakavej 18	6640 Lunderskov
3æ	Nagbøl By, Skanderup	Kirkevejen 50	6640 Lunderskov
3ay	Nagbøl By, Skanderup	v/Flemming Hansen Østergade 4B	6640 Lunderskov
3ar	Nagbøl By, Skanderup	Drottningtorvet 2B	211 25 Malmø - Sverige
3ø	Nagbøl By, Skanderup	Sydbanevej 5	6640 Lunderskov
7p	Nagbøl By, Skanderup	Sydbanevej 6	6640 Lunderskov
4s	Nagbøl By, Skanderup	Sydbanevej 7	6640 Lunderskov
8a	Nagbøl By, Skanderup	Nagbøl Kirkevej 3	6640 Lunderskov
5u og 5a	Nagbøl By, Skanderup	Nagbølvej 78	6640 Lunderskov
9a	V. Vamdrup By, Vamdrup	Vestergade 53B	6580 Vamdrup
14gi	V. Vamdrup By, Vamdrup	Kolding Åpark 1 st.tv.	6000 Kolding

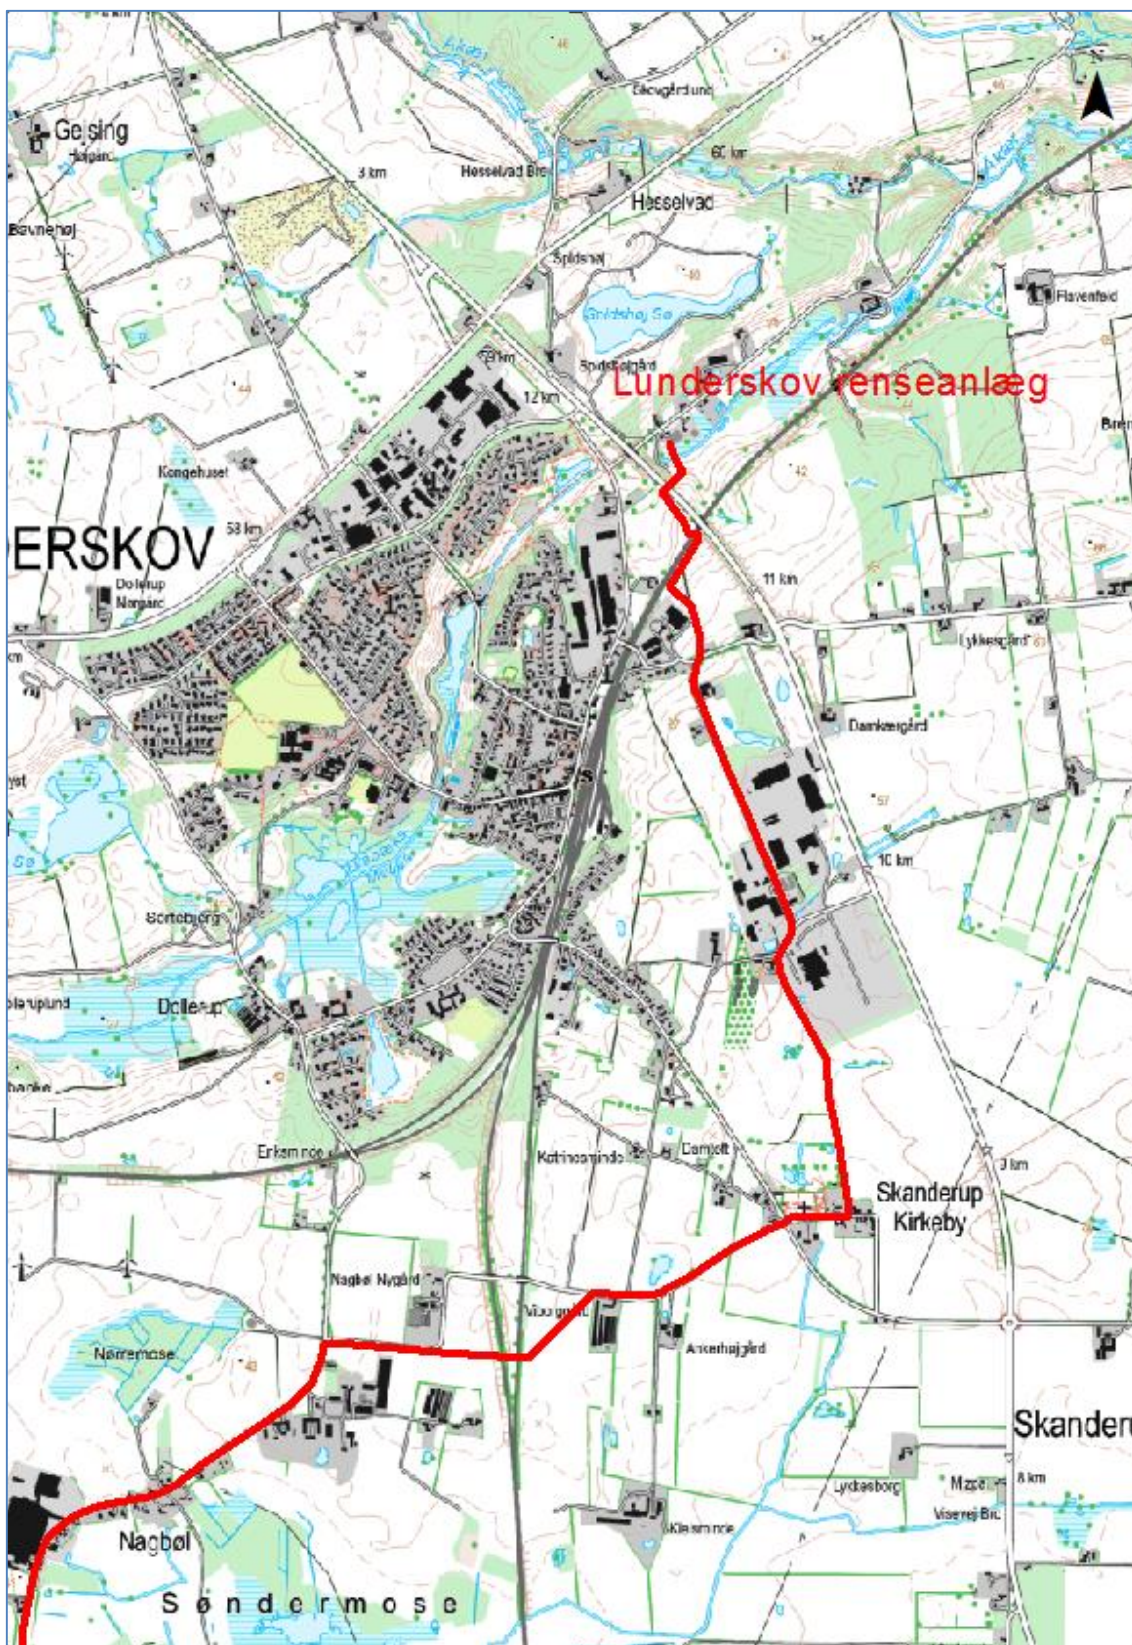

Oversigtskort nord. Nordlige delstrækning af transportledningen fra Lunderskov renselanlæg til Nagbøl.

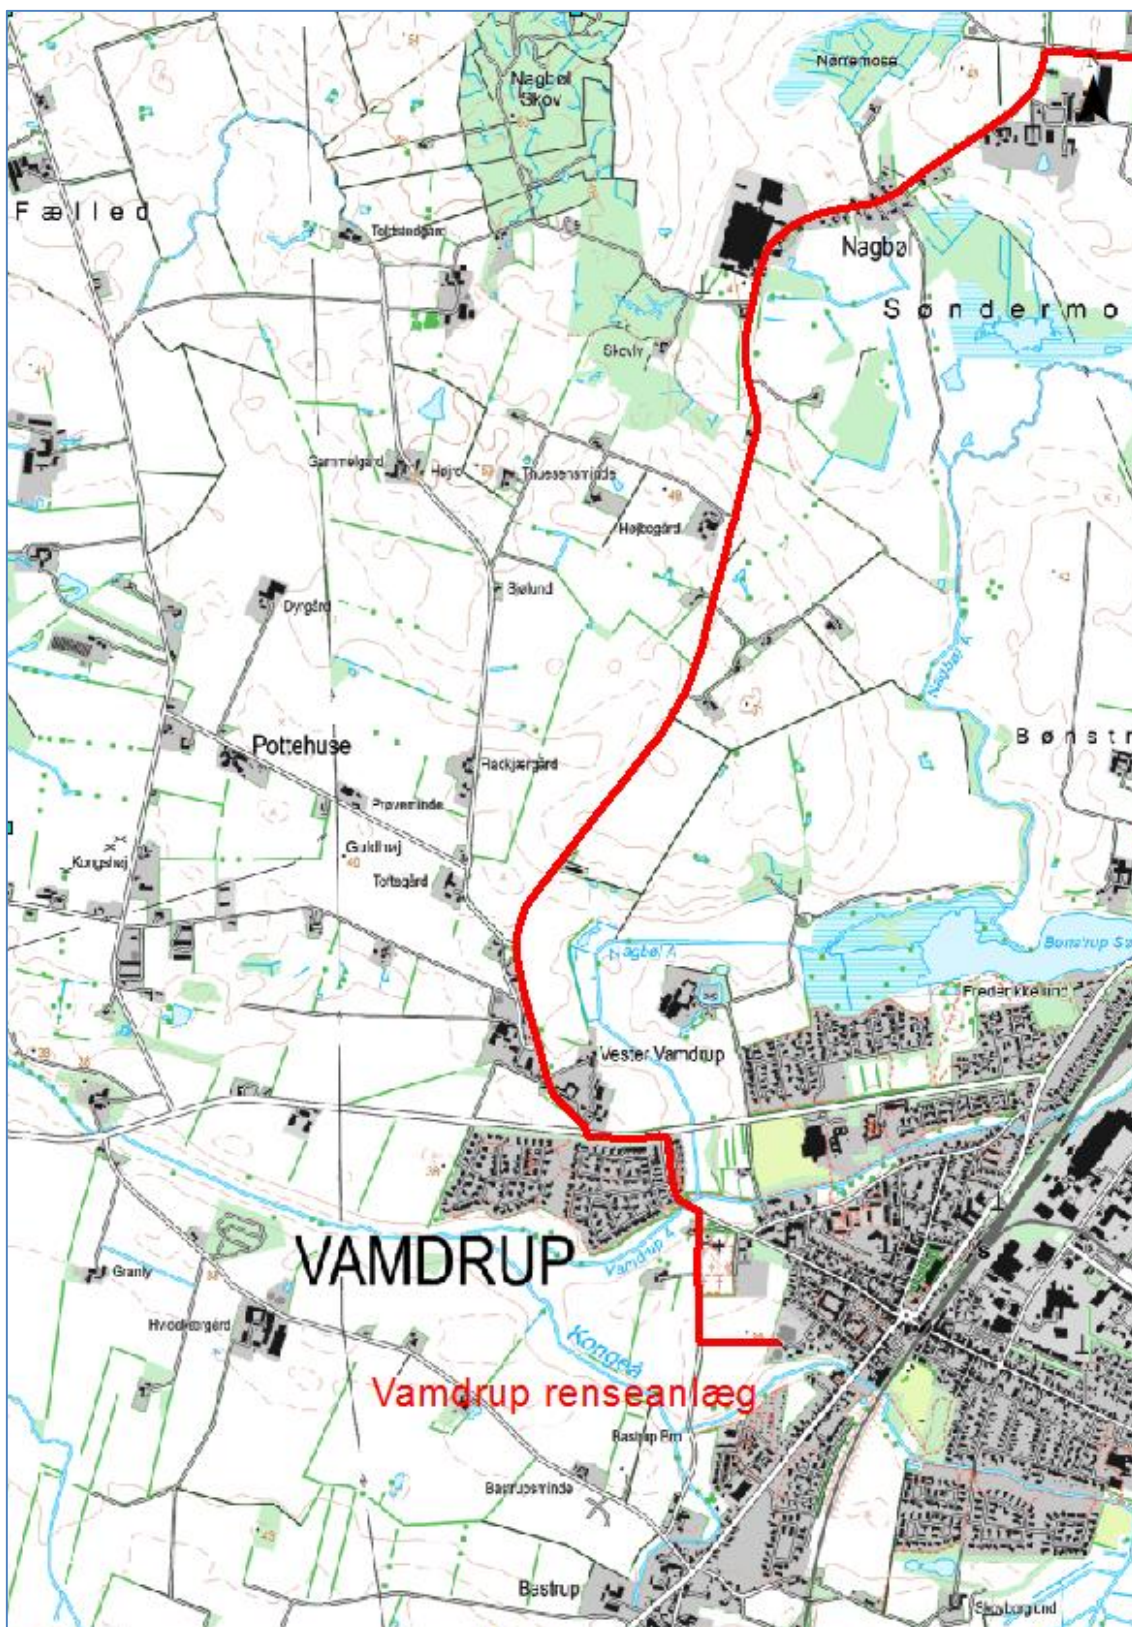

Oversigtskort syd. Sydlige delstrækning af transportledningen fra Nagbøl til Vamdrup renselanlæg.

Økonomi

Nedlæggelse af Lunderskov Renseanlæg, etablering af pumpestation og trykledningen anlægges af Kolding Spildevand A/S.

Der vil blive gennemført en ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler i forbindelse med erhvervelse af de nødvendige arealer til gennemførelse af kloakprojektet.

Tidsplan

Overordnet tidsplan for projektet er 2013 - 2014.

Tillæg til spildevandsplanen

Planlægning/forundersøgelser:	januar – juni 2013
Forslag til tillæg til spildevandsplan:	juni - september 2013
Politisk vedtagelse af tillæg til spildevandsplan:	september 2013

Spildevandsprojektet

Projektering:	juni - september 2013
Anlægsarbejder:	sep. 2013 til sep. 2014
Registrering og erstatningsopgørelser:	2013 – 2014