



Du kan også ringe til os på tlf. 7979 1500/
tryk 1, hvis du har spørgsmål.


By- og Udviklingsforvaltningen
Miljø og Grøn Omstilling
Nytorv 11
6000 Kolding



Sammen designer vi livet



Sammen designer vi livet

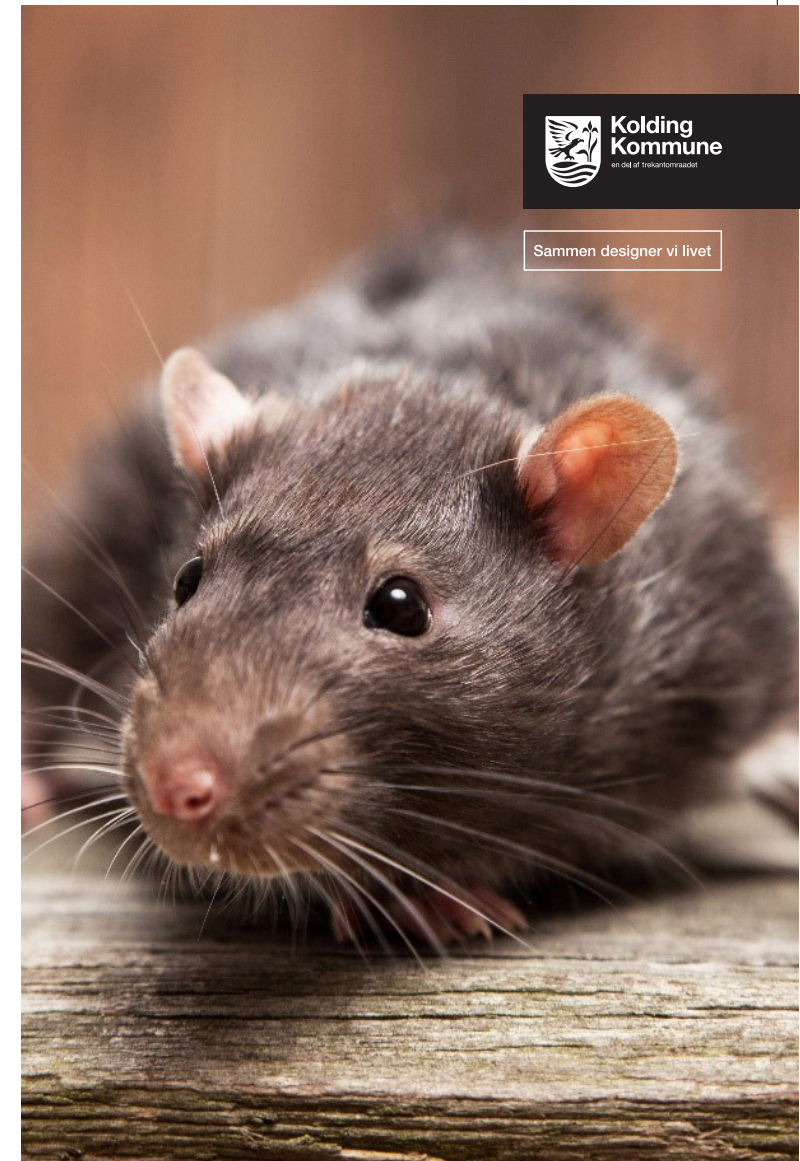

Har du husket at
rottesikre dine
hævede terrasser
og bygninger?

Vidste du, at det er billigere at forebygge mod rotter end at reparere, når de først har været på besøg?

Rotter bygger rede på tørre steder, og derfor elsker de vores overdækkede arealer. Især under hævede terrasser, oplever vi ofte problemer, da rotter uforstyrret kan leve herunder. Desuden oplever vi ofte problemer med rotter i forbindelse med f.eks. skure, legehuse m.m. – kort sagt steder, der ikke har et støbt og et rottesikkert fundament.

Det er din pligt som grundejer at rottesikre din ejendom, så rotterne ikke slår sig ned hos dig – det gælder også for terrasser og bygninger. Når først rotten har slået sig ned, kan du blive påbudt at udføre sikring. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dine terrasser og bygninger, så rotters levede muligheder begrænses mest muligt.



Der er flere forskellige måder, hvorpå du kan sikre hævede terrasser og bygninger. Dette kan gøres simpelt, og så koster det ofte ikke alverden. Du kan læse mere om rottesikring på vores hjemmeside www.kolding.dk/rotter

Nedenunder beskrives eksempler på og vises billeder af, hvordan du kan sikre dig, at rotterne ikke flytter ind på din ejendom:

- Sikringen kan udføres med fintmasket galvaniseret volierenet eller eternitplader.
- Ved sikring med volierenet skal der sikres lodret ned med minimum 70 cm hele vejen rundt om terrassen/bygningen, og nettet skal fæstnes nederst på terrassen eller bygningen.
- De 70 cm kan fordeles med enten 70 cm lodret ned i jorden, 30 cm lodret ned og 40 cm vandret ud, eller 10 cm lodret ned og 60 cm vandret ud.
- Volierenet, som går lodret ned, skal så herefter dækkes med enten fliser eller jord/græs.
- Sikring med eternitplader skal gå langs hele terrassens eller bygningens kant og 70 cm lodret ned i jorden.

- Små skure og terrasser, som ikke sikres med net eller plader, skal gerne ligge frit og hævet minimum 35 cm over jorden, så rotter ikke kan søge ly bagved og nedenunder. Rotterne vil nemlig helst bo på inde-lukkede steder, hvor de er beskyttede fra alle sider.
- Det vil være en god ide at muliggøre inspektion under en hævet terrasse, da man ellers kan risikere at skulle bryde den op i forbindelse med bekæmpelse.

